Клапаны электромагнитные сервоуправляемые

RSP



Описание

Клапан электромагнитный 2/2-ходовой сервоуправляемый. Клапан срабатывает при минимальном давлении от 0,3 бара. Применяется как для жидкостей так и для газов.

Особенности

- Универсальный сервоуправляемый мембранный клапан
- Нормально-закрытое или нормально-открытое исполнение

Дополнительно по запросу

- Напряжение питания 110 В/AC, 12 В/DC
- ES энергосберегающая катушка (220 В/AC 3В*А, 24 В/DC 3 Вт)
- Уплотнение из EPDM (+130 °C), VITON (+120 °C)
- Корпус из нержавеющей стали AISI 316
- Размер присоединения 3/8 ″

Спецификация

Корпус	Латунь
Катушка	Пластмасса термореактивная
Уплотнение	NBR нитрилбутадиеновый каучук

Технические характеристики

Проходное сечение (DN), мм	13...50
Размер присоединения, дюйм	G1/2...G2
Диапазон рабочего давления (PN), бар	0,3...16 *
Температура рабочей среды, °C	-5...+80
Рабочая среда	Нейтральные жидкости и газы, масло маловязкое (до 20 сСт)
Напряжение питания, В	220/AC, 24/DC, 24/AC
Потребляемая мощность, ВА/Вт	22 (AC)/13 (DC)
Класс защиты	IP65 с кабельным разъёмом
Класс изоляции катушки	H
Продолжительность включения , %	100
Электрическое подключение	Под кабельный разъём согласно EN175301-803 форма A (кабельный разъём в комплекте)

** В зависимости от исполнения*

Таблица для заказа

Клапаны RSP, корпус: латунь, уплотнение: NBR, нормально-закрытое (НЗ) исполнение

Модель	Размер	DN, мм	PN, бар	Kv, м³/ч	Напряжение питания		
					220 В/AC	24 В/AC	24 В/DC
RSP-15	1/2 ″	13	0,3…16	3,8	255M	2BQM	2BQN
RSP-20	3/4 ″	20	0,3…16	6,4	25D3	2BQ9	2A64
RSP-25	1 ″	25	0,3…16	10	25D4	2BJ9	28S6
RSP-32	1¼ ″	32	0,3…16	20	25A8	2BQD	2A8G
RSP-40	1½ ″	40	0,3…16	25	25A9	2BQF	2BQG
RSP-50	2 ″	50	0,3…16	40	25AA	2BJC	2BQI

Клапаны RSP, корпус: латунь, уплотнение: NBR, нормально-открытое (НО) исполнение


Модель	Размер	DN, мм	PN, бар	Kv, м³/ч	Напряжение питания		
					220 В/AC	24 В/AC	24 В/DC
RSP-15K	1/2 ″	13	0,3…13	3,8	260J	2BQ4	2ANH
RSP-20K	3/4 ″	20	0,3…13	6,4	260N	2BQB	2BQC
RSP-25K	1 ″	25	0,3…13	10	260O	2BJA	2AJ5
RSP-32K	1¼ ″	32	0,3…8	20	260P	2BJB	2BQE
RSP-40K	1½ ″	40	0,3…8	25	260Q	2BJ8	2BQH
RSP-50K	2 ″	50	0,3…8	40	260R	2BJD	2BQJ


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pro-solution.ru| телефон: 8 800 511 88 70

Габаритные размеры

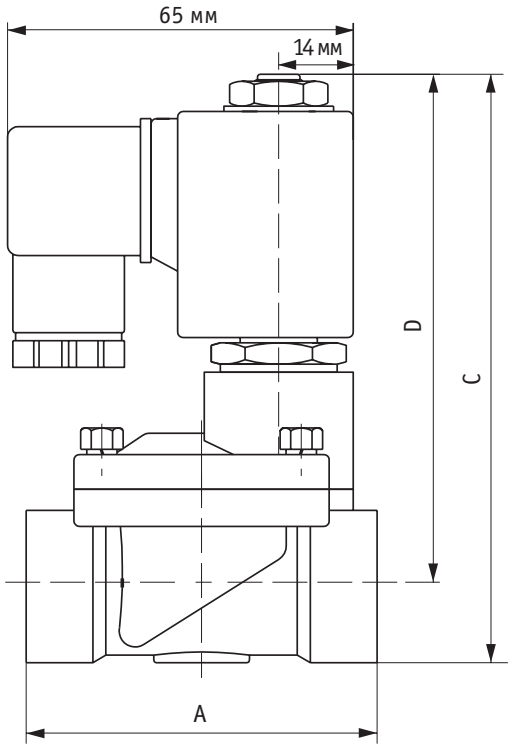

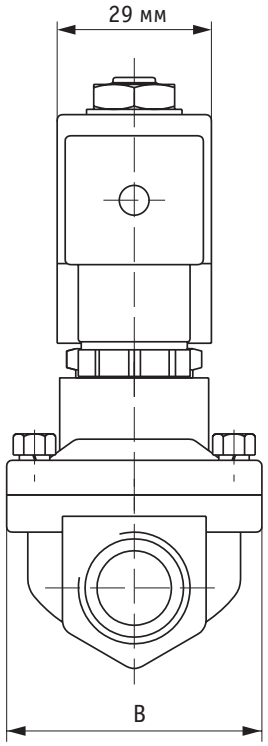

Модель	Размер	DN, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг
RSP-15	1/2 ″	13	66	48	112	97	0,70
RSP-20	3/4 ″	20	75	58	118	100	0,85
RSP-25	1 ″	25	96	69	125	101	1,35
RSP-32	1¼ ″	32	131	96	150	120	2,80
RSP-40	1½ ″	40	131	96	150	120	2,60
RSP-50	2 ″	50	165	120	165	130	3,90

Последние изменения: 24/05/2018 | Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и параметры изделий без предварительного уведомления потребителей